

陽極鎖(斷電開鎖) EB-2501M




功能特性:

- 專利型全金屬合金強化機殼與不銹鋼面板
- 通過SGS破壞力測試，有效拉力1005Kgf
- 內建雙色指示燈及延遲功能(0,3,6,9 秒)
- 可調式雙電壓12/24VDC與電源逆向保護
- 內建抗突波與電磁干擾(不必外接二極體)
- 解除上鎖訊號/門狀態訊號/鎖狀態訊號

產品規格:

- 輸入電壓：12VDC/24VDC(可選)
- 啟動電流：12VDC-0.98A/24VDC-0.55A
- 常態電流：12VDC-0.24A /24VDC-0.14A
- 機械壽命：500,000 cycles
- 門訊輸出：COM,NO,NC (Max.3W,30VDC,0.2A)
- 鎖訊輸出：COM,NO,NC (Max.30VDC,1A)
- 尺寸：

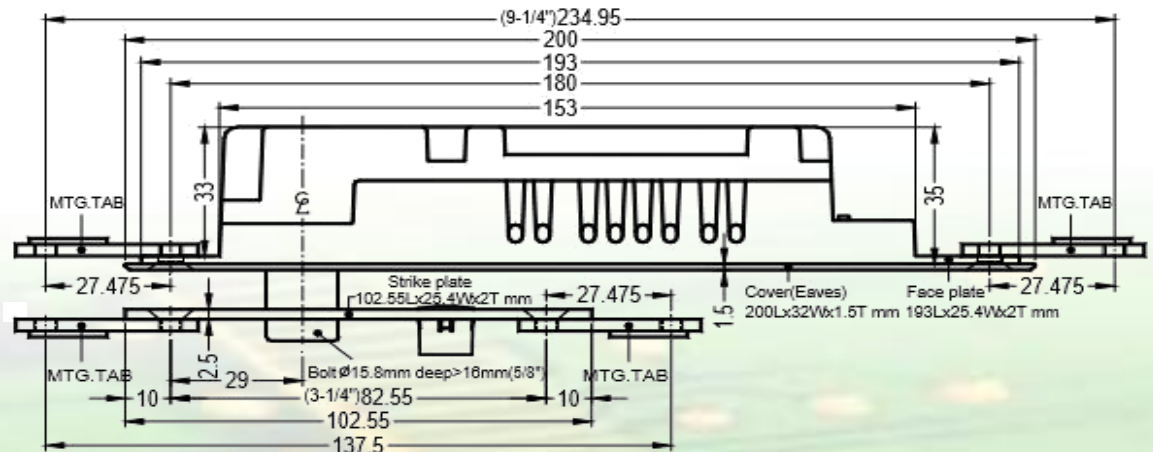

陽極鎖外掛盒

尺寸規格：

A. EB-2501HB-L陽極鎖本體

尺寸：210L × 44.4W × 46H(mm)

B. EB-2501HB-S陽極鎖舌孔板使用

尺寸：110L × 44.4W × 46H(mm)

