



# 室內對照式紅外線偵測器

## LK-15H / LK-30H / LK-50H

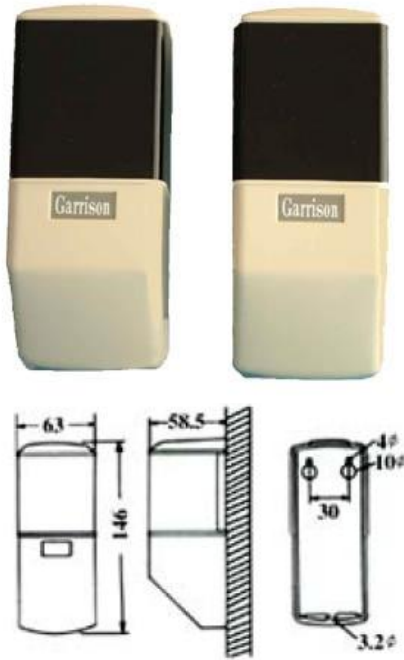

### 功能特性：

- 室內用(適用於壁置或支架安裝)
- 特殊外罩材質可阻隔室外一切可見光源
- 具光軸對準窗,光軸對準容易

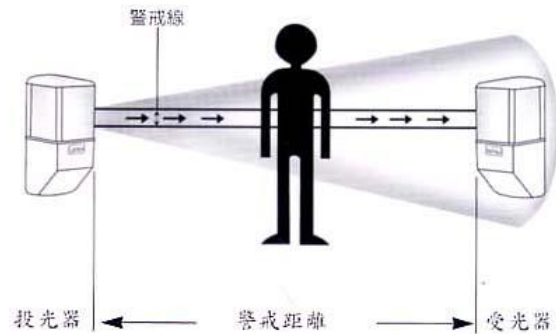

型 號	LK-15H	LK-30H	LK-50H
警戒距離(室外)	15公尺	30公尺	50公尺
光 源	LED(紅外線,二極體)		
光束處理	主波9400A°調變頻率500HZ		
反應時間	50-100m sec		
光軸調整	水平 ± 90° · 垂直 ± 7°		
警報信號	1 a · 1 b 繼電器乾接點 ( 1A/120VAC · 2A/24VDC)		
使用電源	DC11-24V · AC10-20V		
消耗電流	30mA	40mA	50mA
光束強度指示錶	無	有	有
使用溫度	-20 °C~50 °C		
設置場所	室內		
重量/尺寸	投光及受光合計:400g/ 63*146*58.5(W*L*D)		