

窗型紅外線偵測器(室內外用)



LK-20HM2 2光束(57CM)

LK-20HM4 4光束(93CM)





功能特性：

- 防水等級 IP-66 室內外安裝皆適合
- 內建光束校正及警示 LED和蜂鳴器
- 投光器具三段紅外線發射強度,可依實際安裝距離
- 選擇適當發射強度
- 鋁管本體可旋轉 $\pm 90^\circ$, 施工簡單 安裝快速
- 可安裝於 窗戶, 陽台, 走道, 天窗等處所, 空間狹窄處



外型尺寸 單位：mm

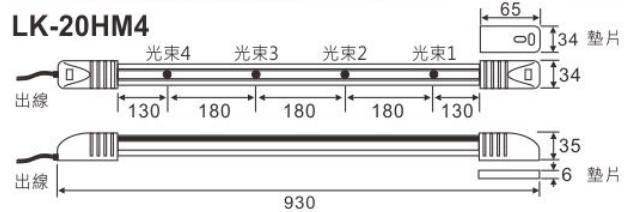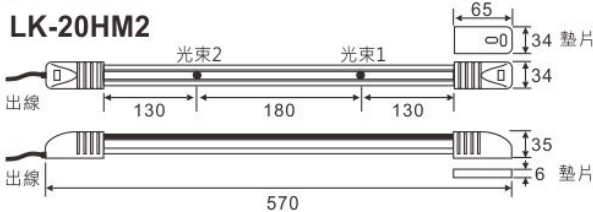

型號	LK-20HM2	LK-20HM4
光束數目	2光束	4光束
偵測距離(室外)	20公尺(室外)	
電源供應	DC 11~ 28V(有極性)	
反應時間	0.6秒/1.5秒(自動偵測)	0.1秒/0.6秒/1.5秒(自動偵測)
消耗電流DC12V	55mA	80mA
LED指示	警報動作:警報紅色LED亮 接收信號不足:光束紅色LED閃爍 光束遮斷:相對應光束LED亮 接收信號良好:光束LED1~2熄	警報動作:警報紅色LED亮 接收信號不足:光束紅色LED閃爍 光束遮斷:相對應光束LED亮 接收信號良好:光束LED1~4熄
警報輸出	1a,1b繼電器乾接點 1A/30V(AC/DC)接點動作時間 1 ± 0.5 秒	
光軸調整	180° ($\pm 90^\circ$ 左/右)	
功能特性	投光器發射強度三段調整,受光警報動作時,受光器內蜂鳴器響(可選擇)	
防塵防水等級	IP66	
材質	鋁管及PC塑膠配件	
重量	投光:295g, 受光:305g	投光:490g,受光:510g
配件	自攻螺絲*4只,塑膠墊片*4只	