


柵欄機 NB-350FN

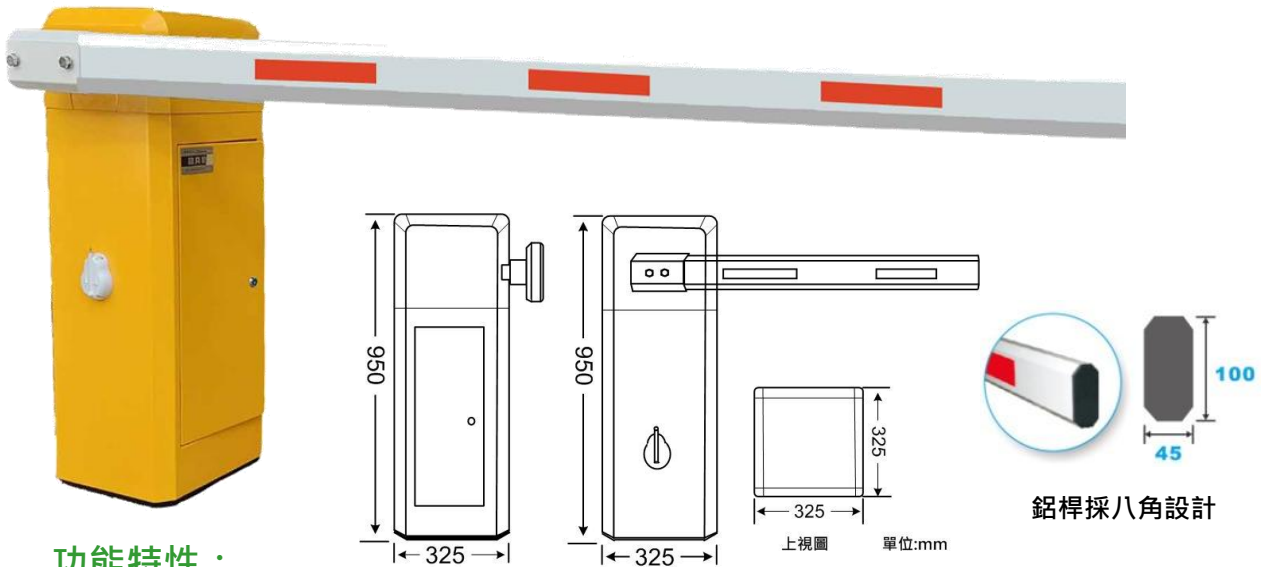

功能特性：

- 1、本機設置於停車場出入口，以控制車輛的通行，並可與入口發票機、出口驗票機、讀卡機、遙控器、車牌辨識系統等設備連線控制，可無需派人控制。
- 2、智能限位裝置，採用微電腦控制技術，不需限位開關，在檔桿舉升到垂直位置時或降到水平位置時，系統自行檢測信號，並停止運轉。
- 3、智能遇阻返回裝置，在檔桿下放過程中遇到阻礙，系統立即轉為檔桿往上升；在檔桿上升過程中遇阻礙系統則停止運行，進一步保障人車安全。
- 4、使用連桿傳動（非一般傳統鍊條帶動），適合長期運轉，檔桿動作精確穩定不搖晃。
- 5、在停電或故障時，可使用手動起桿；來電時可轉成電動。
- 6、車輛防撞偵測輸入，電路異常自我偵測。
- 7、鋁合金八角型力學檔桿，顏色為紅白相間並具反光。
- 8、開門、關門定位訊號輸出。
- 9、關門途中開門訊號優先。
- 10、10、30、60秒延時自動關門設定。
- 11、柵桿異位訊號警示燈提示。
- 12、單次動作行程2.5秒、6秒。(配合機型)
- 13、全機戶外型，表面粉體塗裝，厚度0.15mm。
- 14、箱體外殼厚度2.0mm。
- 15、CE認證。
- 16、帆布選配。

產品規格：

檔桿長度	5M以下
檔桿尺寸	45X100
速度	6秒
平衡裝置	有
馬達負載	100W
外型尺寸	325X325X950(±5%)
遙控器	選配
遇阻返回裝置	選配
自動放下功能	選配
防水等級	IP44