

儲櫃鎖 CB-3012




功能特性:

- 全金屬合金上下殼，強化鎖體結構
- 簡易上鎖模式調換，智慧專利設計
- 採用瞬態突波抑制，保護週邊設備
- 電源輸入逆向保護，避免逆向燒毀
- 具雙電源選擇輸入，採跳線蓋方式
- 具雙色電源指示燈，輔助安裝辨視
- 具鎖狀態訊號輸出，外接輔助設備
- 選門狀態訊號輸出，辨視門櫃狀態
- 可外加智慧電路板，關門感應上鎖

產品規格:

- 輸入電壓：12VDC/24VDC(可調)
- 消耗電流：12VDC-280mA / 24VDC-140mA
- 電源指示燈：紅綠雙色
- 鎖狀態輸出：COM,NO,NC
- 門狀態輸出：COM,NO, (選配)
- 可承受拉力：>440 lbs. (200kg)
- 斷電上鎖與通電上鎖雙用(可調)
- 尺寸(L*W*H)：鎖體：84 * 30 *28

舌扣：52 *24 *32D (DEEP)

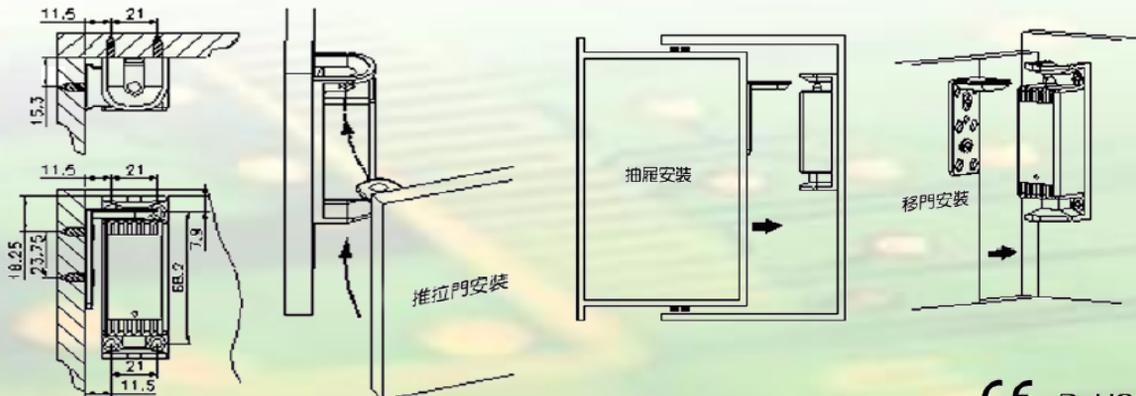

單位: mm

CE RoHS

Patent No. M 384227