


UHF 長距離讀頭 SRF-D190

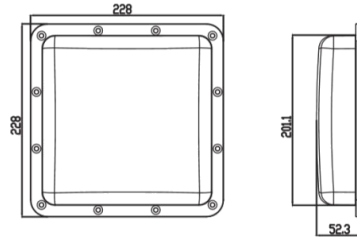

產品特性

- 符合EPC Gen (ISO18000-6C)標準電子標籤
- 最大輸出功率27.9dBm(可調)
- 研發專利設計,降低EMI輻射
- 具有輸出阻抗與天線阻抗自動匹配功能
- 支援外部感測器與控制

UHF讀頭 特性規格

- 通訊介面：唯根 or RS485
- 天線增益：8 dbi
- 天線接收：50 ohm U.FL
- 操作頻率：922-928 MHz
- 功率：27.9 dBm (可調)
- 調變方式：PR-ASK,ASK
- 操作電壓：DC 12V
- 電流消耗：< 1A
- 符合標準：EPC Gen2(ISO 18000-6C)
- 接收靈敏度：-85 dBm
- 讀取距離 (平均)：6-8 M
- 溫度範圍：Operating -20C to +55C, Storage -20C to +85C
- 濕度：5%~90%
- IP 等級：IPX6
- 尺寸(長×寬×高)：228 x 228 x 52.3 mm
- 產品認證：NCC ID：CCAM14LP0581T9
FCC ID：2ADGD-SRFC190US